


## Data Sheet

Serie C IP40 (plástico)	Empotrar
Norma de referencia	IEC 60670
Intensidad nominal máxima (In)	63 A
Tensión de empleo (Ue)	AC 400 V
Grado de protección IP	IP40
Color	RAL 9003
Puerta	RAL 9003 o transparente
Resistencia al fuego	650°C
Aislamiento	Clase II
Tipo de material	ABS
Temperatura de trabajo	-25°C / +60°C
Libre de halógenos	Sí
Incluye	- Carriles DIN - Terminales aislados neutro-tierra - Obturador 6 módulos - Llave
<b>Accesorios</b>	
Cierre con llave para puertas plástico	BLOQUEO-SC
Pasamuros M20	TPQS-M20
Pasamuros M25	TPQS-M25
Pasamuros M32	TPQS-M32
Obturador tipo C - 12 módulos	PP
Accesorio para montaje en pladur	PLA-U

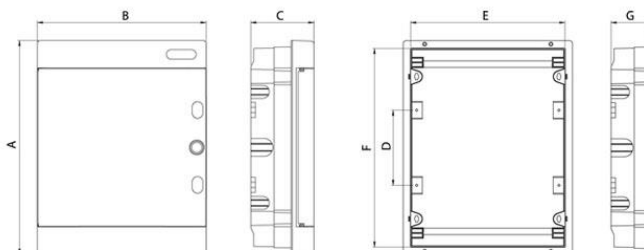

### Medidas

Módulos por fila	Filas	Capacidad total modular	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Puerta opaca	Puerta transparente
8	1	8	232	211	99	-	201	212	68	U8-CW	-
12	1	12	232	283	106	-	273	212	68	U12-CW	U12-CT
12	2	24	357	283	106	125	273	336	68	U24-CW	U24-CT
12	3	36	482	283	106	125	273	462	68	U36-CW	U36-CT
18	1	18	232	392	106	-	382	212	68	U18-CW	U18-CT
18	2	36	357	392	106	125	373	336	68	U2X18-CW	U2X18-CT
18	3	54	522	392	106	125	373	502	68	U3X18-CW	U3X18-CT