


Data Sheet

Relé térmico 90 - 500A	HGT500
Norma	IEC 60947-4
Número de polos	3P
Ajuste de intensidad (A)	90 - 500 A
Clase de protección	Clase 10, 20
Contactos auxiliares	1NA 1NC
Método de reset	Manual / Auto
Protecciones	Sobre y subcorriente Fallo, desbalance e inversión de fases Atasco y bloqueo
Adaptador a carril DIN	No
Montaje con contactor	De HGC300 a HGC500
Ajuste de intensidad (A)	90A - 150A 111A - 185A 135A - 225A 159A - 265A 180A - 300A 240A - 400A 300A - 500A



Medidas

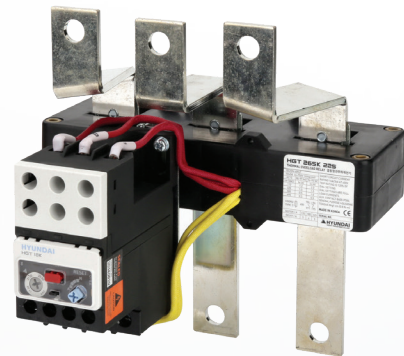